

# 減壓閥, 速度控制閥, 止逆閥, 梭動閥

*Humphrey*

進口代理商品

TAC級

規格：

各種性能	型號	RSR 減壓閥	SC1 速度 控制閥	C1 止逆閥	C125 止逆閥	S125 梭動閥
配管口徑尺寸		NPT 1/8"陰 #10-32陽	#10-32陰	#10-32	NPT 1/8"	NPT 1/8"
使用流體		空氣				
使用壓力範圍kgf/cm <sup>2</sup>		0~9	0.2~9	0.3~9	0.03~9	0.03~9
有效斷面積mm <sup>2</sup>				5.5	5.5	6
周圍溫度		-7~65°C				
油潤滑		不要				

訂購代號：

例 C125 w/VAI

性能 分類 編碼 型號	使用 Viton油封 w/VAI
RSR減壓閥	NA
SC1速度控制閥	NA
C1止逆閥	NA
C125止逆閥	SP
S125梭動閥	SP

大氣壓下之空氣流量：

型號 流量值 LPM 使用壓力	RSR 減壓閥	SC1 速度 控制閥	C1 止逆閥	C125 止逆閥	S125 梭動閥
2 kgf/cm <sup>2</sup>			91.0	198.0	170.0
3.5 kgf/cm <sup>2</sup>			133.0	283.0	255.0
5.5 kgf/cm <sup>2</sup>			198.0	453.0	368.0
7 kgf/cm <sup>2</sup>	進氣口(IN)				
	#10吋	1/8"吋	232.0	538.0	453.0
	311	622			

外觀尺寸：


**RSR**

減壓閥



**SC1**

速度控制閥

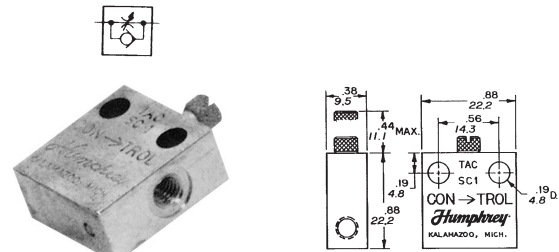


**C1**

止逆閥



**C125**

止逆閥

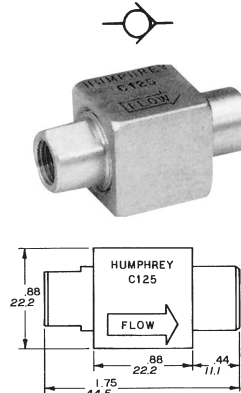

**S125**

梭動閥

