

LN01G / LN01H 系列


感應開關



訂購代號：

LN01G - P - □ - □

型號



無：出線型
QD：端子型

內孔插頭型式
無：直式
L：90°

※：配合QD型式使用

邏輯型式

無：2線
N：無接點 NPN
P：無接點 PNP


規格：

型號	LN01*	LN01*-N	LN01*-P
配線型式	2線式	3線式	
接點型式	常開型	無接點, 常開型	
邏輯型式	Reed switch	NPN Current sinking	PNP Current sinking
使用電壓範圍	5~240V DC/AC	5~30V DC	
使用電流範圍	100mA max.	200mA max.	
接點容量	10W max.	6W max.	
消耗電流	—	OFF:7mA(24V) ON:20mA(24V) max.	
壓降	3V max.	0.5V@200mA max.	
應答時間	2ms 以下	1ms 以下	
配線方式	3.3, 2C, PVC	3.3, 3C, PVC	
使用溫度範圍	-10°C~+70°C		
絕緣等級	IP 67		
指示燈亮顏色	紅燈		綠燈
保護迴路	無	Power Source Reverse polarity; Surge suppression	
電氣符號			


適用氣缸型號：

氣缸型號	MDO*	
代號	LN01H	LN01G
氣缸內徑	20	32

圖示




外觀尺寸圖：

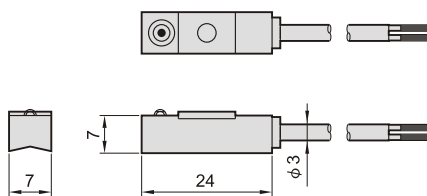

QD 內孔插頭型式：


●直式

●90° 式

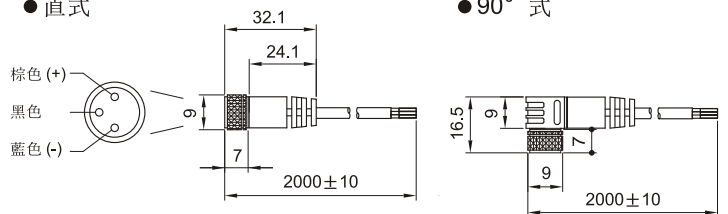

QD 接點接線圖：

●2線式



●3線式

