


# M2K 系列 300~1000

## 壓縮空氣冷凍式乾燥機

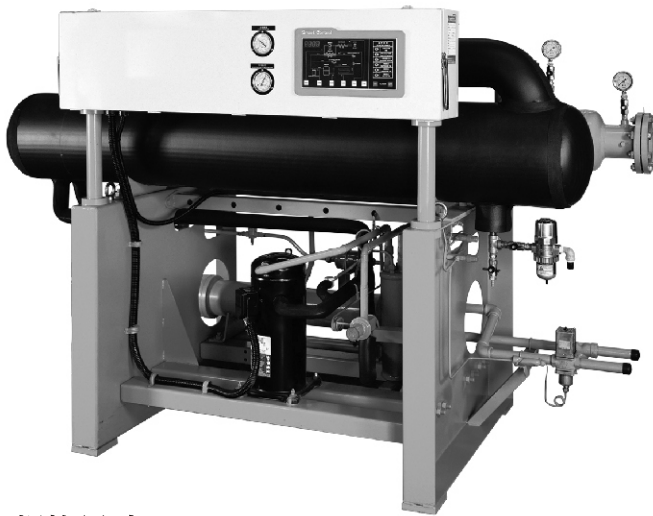

### 設計特點：

- 不銹鋼內體，永不生銹(選用)
- 外型精巧富造型感，散熱效果更良好
- 處理風量增大20~50%，不需加大機型
- 可承受更高入口及環境溫度，保證決不跳機
- 露點設計2~10℃，符合國際標準
- 壓降設定0.2kg，能源更節省
- 濾網式液氣分離器及手自排排水系統效能提昇30%
- 符合CE·ISO 9002及壓力容器製造規範

### 規格尺寸：

型式	N type 水冷式標準型										G type 水冷式高溫型									
型號	M2K 300N	M2K 350N	M2K 400N	M2K 500N	M2K 600N	M2K 700N	M2K 800N	M2K 900N	M2K 1000N	M2K 300G	M2K 350G	M2K 400G	M2K 500G	M2K 600G	M2K 700G	M2K 800G	M2K 900G	M2K 1000G		
空氣處理量(Nm <sup>3</sup> /min)	43	50	61	72	79	93	116	125	134	43	50	61	72	79	93	116	125	134		
出入口管徑(inch)	4"FL	4"FL	4"FL	5"FL	5"FL	6"FL	6"FL	6"FL	6"FL	4"FL	4"FL	4"FL	5"FL	5"FL	6"FL	6"FL	6"FL	6"FL		
電源(50/60Hz)	3Ph/380V(220V.440V接受訂製)										3Ph/380V(220V.440V接受訂製)									
電源入力(kw)	9.8	9.8	11.5	13.2	16.5	16.5	20.2	20.2	24	9.8	9.8	11.5	13.2	16.5	16.5	20.2	20.2	24		
使用電流(A)	14.5	14.5	20	25.4	27	27	31	31	36	14.5	14.5	20	25.4	27	27	31	31	36		
滿載電流(A)	20	20	30	38	40	40	47	47	55	20	20	30	38	40	40	47	47	55		
冷媒型式	R-22(R404a,R407c,R134a接受訂製)										R-22(R404a,R407c,R134a接受訂製)									
冷凝器(RT)	5	5	7.5	10	10	12.5	15	15	20	5	5	7.5	10	10	12.5	15	15	20		
淨重(kg)	550	580	650	800	900	1000	1200	1450	1700	650	650	730	880	1000	1100	1350	1600	1850		
外型尺寸 L(mm)	1530					1630					1530					1630				
外型尺寸 W(mm)	2180					2560					2180					2560				
外型尺寸 H(mm)	1000					1200					1000					1200				
使用條件	入口溫度：5~50℃/環境溫度：2~42℃/使用壓力：7~10kgf/cm <sup>2</sup> 冷卻水溫度：15~40℃/冷卻水壓力：2~4kgf/cm <sup>2</sup> /冷卻水循環量：1/hr=157×空氣處理量(Nm <sup>3</sup> /min)										入口溫度：5~80℃/環境溫度：2~42℃/使用壓力：7~10kgf/cm <sup>2</sup> 冷卻水溫度：15~40℃/冷卻水壓力：2~4kgf/cm <sup>2</sup> /冷卻水循環量：1/hr=450×空氣處理量(Nm <sup>3</sup> /min)									

### 配置建議：

