


MAR300LK 系列

手持式減壓閥



符號:



訂購代號:

MAR300LK — 8A — 15K

型號


配管口徑代號
8A : PT 1/4

入口壓力
無 : 0~10 kgf/cm²
15K : 0~15 kgf/cm²

規格:


型號	MAR300LK
配管口徑代號	8A
配管口徑尺寸	PT 1/4
使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~10 kgf/cm ² (0~1.0 MPa) 15K: 0~15 kgf/cm ² (0~1.5 MPa)
耐壓力	37.5 kgf/cm ² (3.75 MPa)
設定壓力範圍	3~9 kgf/cm ² (0.3~0.9 MPa)
周圍溫度	0~+60°C (不凍結)
重量	80 g

流量特性圖:

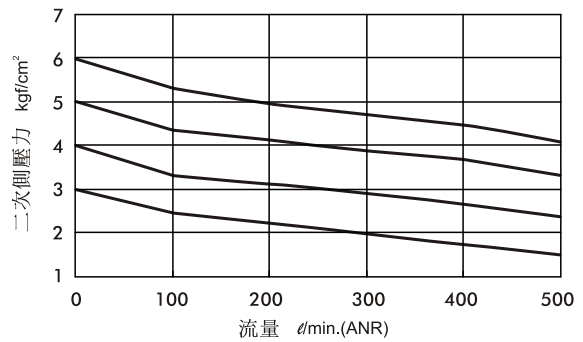

壓力特性圖: ※表示一次壓力的變動與二次壓力變化的關係。

一次壓力 10 kgf/cm²
二次壓力 3 kgf/cm² 設定時



一次壓力 15 kgf/cm²
二次壓力 5 kgf/cm² 設定時

