


MCS / MCT 系列



2口2位常閉型電磁閥


適用流體：水、空氣、輕油、瓦斯、真空。

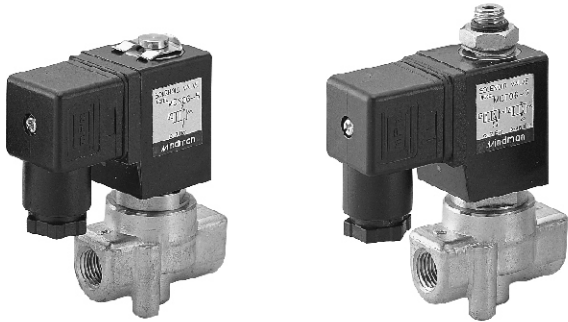

型號	MCS			MCT				
記號 尺寸mm	06	10	15	20	06	10	15	20
L	50	56	88	50	56	88		
H	91		95		98		102	
H'	80		84		87		91	
W	30/36			30/36				
重量(Kg)	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6		



訂購代號：

MCS-06-2-J-5-D-AC110

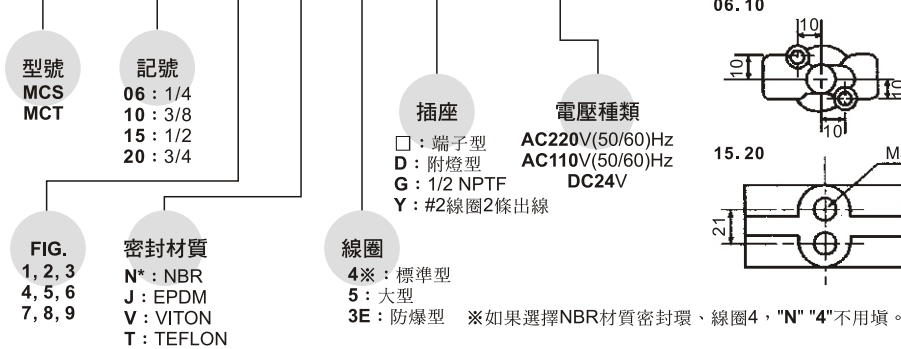

規格：

- IP65 防水線圈。
- 連續循環，100% ED。
- 防爆等級：EExm II T4 或 EEx ia II C T6 PTB 認證。
- 周圍溫度：-15~50℃。
- 電壓容許差：±8%。
- 在不影響作動下，作任何角度安裝（線圈為於上方最佳）。

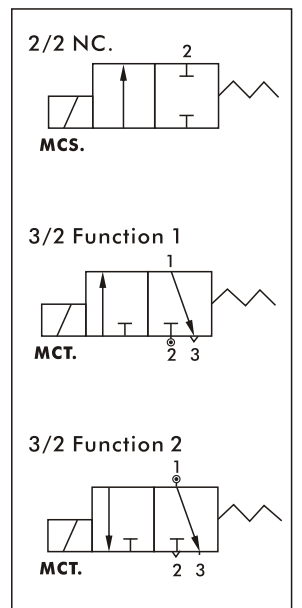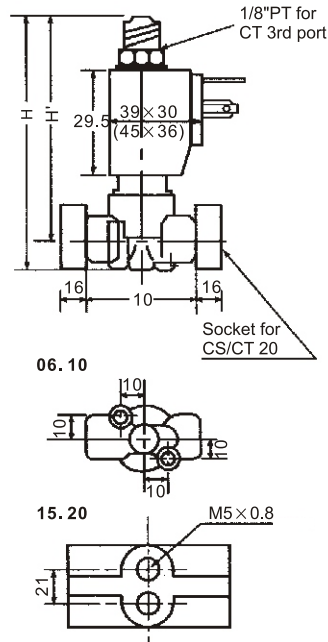

MCS規格：（黃銅本體，2口2位常閉型）

記號 (配管口徑) G	Fig NO.	材質		線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C						最大使用壓力bar (最小 0 bar)						Cv值	真空 torr			
		密封環	本體			線圈4			線圈5/3E			線圈4		線圈5		線圈3E						
						N	J	V	N	J	V	AC	DC	AC	DC	AC	DC					
06(1/4) 10(3/8) 15(1/2) 20(3/4)	1	N 、 J 、 V 、 T	C	4 、 5 、 3E	1.6	-5	-10	-5	-10	80	150	90	150	30	20	40	30	20	14	10	0.10	10 ⁻⁴
	2				2.0									20	14	30	20	14	10	0.15		
	3				2.5									14	10	20	14	10	7	5	0.20	
	4				3.0									10	7	14	10	7	5	0.31		
	5				4.0									7	5	10	7	5	4	0.54		
	6				5.0									5	4	7	5	4	3	0.80		
	7				6.0									4	3	5	4	3	2	0.95		
	8				8.0									3	1	4	3	2	1	1.10		
	9				10.0									1	0.5	3	1	1	0.5	1.30		

MCT規格：（黃銅本體，3口2位常閉型）

記號 (配管口徑) G	Fig NO.	材質		線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C						最大使用壓力bar (最小 0 bar)						Cv值		
		密封環	本體			線圈4			線圈5/3E			線圈4		線圈5		線圈3E				
						AC / DC						功能								
						本體		頂點		線圈4		線圈5/3E		1	2	1	2		1	2
06(1/4) 10(3/8) 15(1/2) 20(3/4)	1	N 、 V	C	4 、 5 、 3E	1.6	-5	-5	-10	80	80	95	10	16	14	20	7	10	5	7	0.10
	2				2.0							7		10		5		10		0.15
	3				2.5							5		7		4		7		0.20
	4				3.0							4		13		3		7		0.31
	5				4.0							2		4		2		5		0.51
	6				5.0							1		10		1		2		0.80