


MJ*/MRJ 系列

2口2位 / 3口2位柱塞式嚮導閥

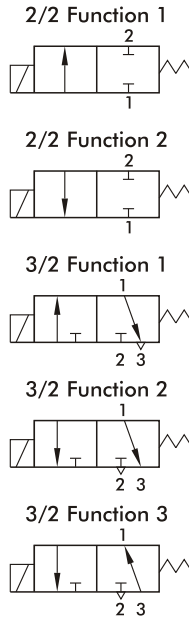

規格：

- IP65 防水線圈
- 連續循環，100% ED.
- 防爆等級：EExm II T4 PTB認證
- 適用流體：空氣、水、瓦斯、油、真空。



電力消耗：

線圈功率	4	5	3E
AC(VA)	17.6/15.4	33/23	9.2
DC(W)	15	18.5	10

尺寸：

型號	MJS/MJR	MJT/MRJ
記號	00	
尺寸mm	00	
H	67	86
重量(Kg)	0.31	0.32

訂購代號：

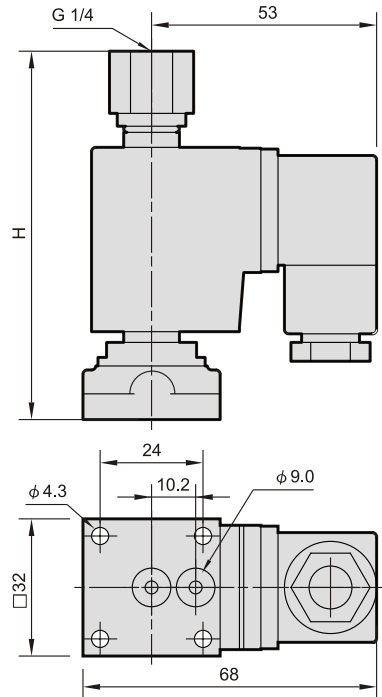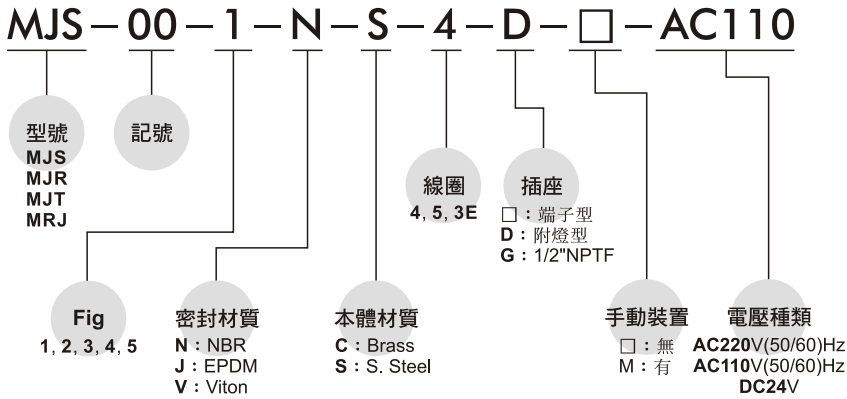

規格：

MJS : (黃銅本體，2口2位常閉型) 嚮導閥

記號	FIG. NO.	材質		線圈	節流口徑 mm	溫度5~℃						使用壓力(0~ bar)						CV值
		密封環	本體			線圈4/3E			線圈5			線圈4		線圈5		線圈3E		
						N	J	V	N	J	V	Function 1						
												AC	DC	AC	DC	AC	DC	
00	1	N	C S*	4 5 3E	1.6	80	150	90	150	30	20	40	30	20	14	0.10		
	2.0				20					14	30	20	14	10	0.15			
	2.2				14					10	20	14	10	7	0.20			
	2.5				10					7	14	10	7	5	0.31			
	3.0				7					5	10	7	5	4	0.42			

MJR : (黃銅本體，2口2位常閉型) 可逆壓嚮導閥

記號	FIG. NO.	材質		線圈	節流口徑 mm	溫度5~℃						使用壓力(0~ bar)						CV值	
		密封環	本體			線圈4/3E			線圈5			線圈4		線圈5		線圈3E			
						N	J	V	N	J	V	1	2	1	2	1	2		
												AC	DC	A/DC	AC	DC	A/DC		AC
00	1	N	C S*	4 5 3E	1.6	80	150	90	150	30	20	10	40	30	14	20	14	7	0.10
	2.0				20					14	7	30	20	10	14	10	5	0.15	
	2.4				14					10	5	20	14	7	10	7	4	0.20	
	3.0				10					7	4	14	10	5	7	5	3	0.31	
	3.5				7					5	2	10	7	4	5	4	2	0.42	

MJT : (黃銅本體，3口2位常閉型) 嚮導閥

記號	FIG. NO.	材質		線圈	節流口徑 mm		溫度5~℃						使用壓力(0~ bar)						CV值
		密封環	本體		本體	頂點	線圈4/3E			線圈5			線圈4		線圈5		線圈3E		
							N	J	V	N	J	V	1	2	1	2	1	2	
					1.6 <th>1.6 <td rowspan="5">80</td> <td rowspan="5">150</td> <td rowspan="5">90</td> <td rowspan="5">150</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>14</td> <td>20</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>0.10</td> </th>	1.6 <td rowspan="5">80</td> <td rowspan="5">150</td> <td rowspan="5">90</td> <td rowspan="5">150</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>14</td> <td>20</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>0.10</td>							80	150	90	150	10	16	
00	2	N	C S*	4 5 3E	2.0	2.0	7	10	10	10	5	5					0.15		
	3				2.4	20	5	13	7	16	4	7					0.20		
	4				3.0	2.2	4	10	5	13	3	5					0.31		
	5				3.5	2.5	2	7	4	10	2	3					0.42		

MRJ : (黃銅本體，3口2位常開型) 嚮導閥

記號	FIG. NO.	材質		線圈	節流口徑 mm		溫度5~℃						使用壓力(0~ bar)						CV值
		密封環	本體		本體	頂點	線圈4/3E			線圈5			線圈4		線圈5		線圈3E		
							N	J	V	N	J	V	Function 3						
					2.0	1.6							80	150	90	150	7	10	
00	2	N	C S*	4 5 3E	2.4	2.0	5	7	2	0.15									
	3				2.4	2.2	3	5	1	0.17									
	4				3.0	2.5	1	3	-	0.20									
	5				3.5	3.0	-	1	-	0.31									

* 不銹鋼本體也可訂購