



MUD / MUS 系列 常閉型/常開型

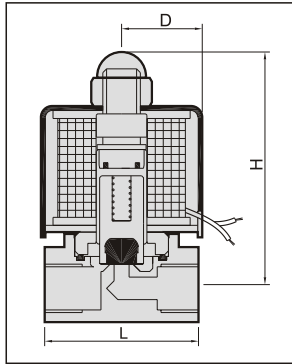

電磁閥

小流量系列，二口二位電磁閥，常閉型/常開型，口徑自1/8"~3/8"
適用流體：水、空氣、蒸氣、輕油、瓦斯、真空。



規格與性能：


- 屬直動式二方向常閉型/常開型電磁閥。
- 可在無壓差下，直接操作。
- 電壓容許差：±10%，DC電壓容許差：±1%。
- 其它特殊AC/DC電壓值，可依客戶需求製作。
- 流體溫度如須用至攝氏130℃，另可訂製Viton、Silicon密封材質使用(飲用水使用不建議Viton材質)。

材質：

零件名稱	使用材質
閥體	鍛造銅
線圈	特殊銅線H級
電磁管	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
電磁活動鐵心	特殊不銹鋼
止漏塞頭	NBR, Viton, Silicon, PTFE
止漏墊圈	NBR, PTFE

訂購代號：

MUD-8H-NO-□-G-□-AC110-BSP

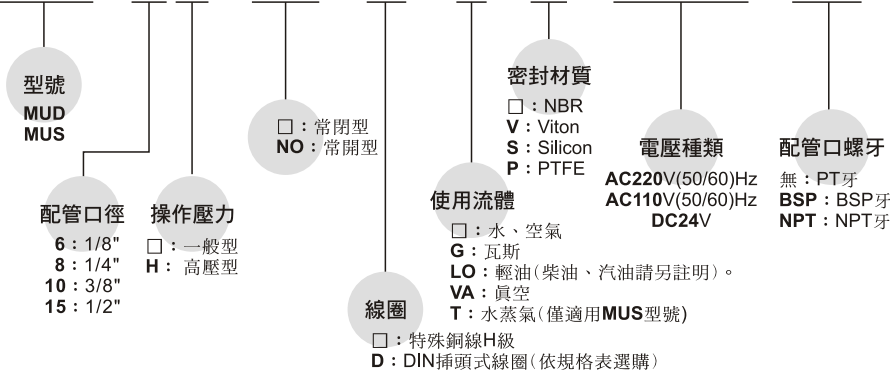

注意事項：

- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 型號MUS-8及MUS-10，適用水蒸氣，流體溫度勿超過攝氏185℃。

不適用以下情況的流體：

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過50cst以上流體者。

	型號	DIN線圈	配管口徑	Cv值	節流口徑(mm)	流體溫度(°C)	IN-OUT入出口操作壓差範圍 kgf/cm ²					尺寸(mm)			重量(kgf)	
							水	空氣	蒸氣	輕油	瓦斯	真空	L	H		D
常閉型	MUD-6		PT 1/8"	0.23	2.5	-5~+80℃	0~7	0~7	—	—	—	0~10 ⁻³ Torr	41	63	21	0.3
	MUD-8		PT 1/4"	0.23	2.5	-5~+80℃	0~7	0~7	—	—	—	0~10 ⁻³ Torr	41	63	21	0.3
	MUD-8		PT 1/4"	0.58	4	-5~+80℃	0~3	0~3	—	—	—	0~10 ⁻³ Torr	41	63	21	0.3
	MUD-8		PT 1/4"	0.79	6	-5~+80℃	0~1	0~1	—	—	—	0~10 ⁻³ Torr	41	63	21	0.3
	MUD-8H		PT 1/4"	0.18	1.2	-5~+130℃	0~20	0~20	—	—	—	0~10 ⁻³ Torr	41	63	21	0.3
	MUS-8		PT 1/4"	0.23	2.5	-5~+185℃	—	—	0~7	—	—	—	41	63	21	0.3
	MUD-10	●	PT 3/8"	0.58	4	-5~+80℃	0~10	0~10	—	—	—	0~10 ⁻³ Torr	53	75	48	0.6
	MUD-10		PT 3/8"	0.79	8	-5~+80℃	0~3	0~5	—	—	—	0~10 ⁻³ Torr	53	90	48	0.8
	MUD-15		PT 1/2"	0.58	8	-5~+80℃	0~3	0~5	—	—	—	0~10 ⁻³ Torr	53	90	48	0.8
	MUD-10H	●	PT 3/8"	0.45	2	-5~+130℃	0~20	0~20	—	—	—	0~10 ⁻³ Torr	53	75	48	0.6
MUS-10	●	PT 3/8"	0.58	4	-5~+185℃	—	—	0~10	—	—	—	53	75	48	0.6	
常開型	MUD-6-NO		PT 1/8"	0.23	2.5	-5~+80℃	0~7	0~7	—	0~7	0~7	0~10 ⁻³ Torr	41	81	21	0.4
	MUD-8-NO		PT 1/4"	0.23	2.5	-5~+80℃	0~7	0~7	—	0~7	0~7	0~10 ⁻³ Torr	41	81	21	0.4
	MUD-8-NO		PT 1/4"	0.58	4	-5~+80℃	0~3	0~3	—	0~7	0~7	0~10 ⁻³ Torr	41	81	21	0.4
	MUD-8-NO		PT 1/4"	0.79	6	-5~+80℃	0~1	0~1	—	0~7	0~7	0~10 ⁻³ Torr	41	81	21	0.4
	MUD-8H-NO		PT 1/4"	0.18	1.2	-5~+130℃	0~20	0~20	—	0~20	0~20	0~10 ⁻³ Torr	41	81	21	0.4
	MUD-10-NO		PT 3/8"	0.58	4	-5~+80℃	0~10	0~10	—	0~7	0~7	0~10 ⁻³ Torr	54	106	48	0.7

※以上標示之壓力以AC110V/220V電壓為主，若電壓為DC/AC24V最高壓力略有差異。