

標準型急速排氣閥

PISCO

快速配管型急速排氣閥

進口代理商品

包裝：1個/袋

訂購代號：

EQ 01 — C 04 P 01 C 08

1 2 3 4 5 6 7 8

1 型式：

EQ：標準型
 EQU：迷你型/聯管直式，排放大氣型
 EQY：迷你型/聯管直式，集中排氣型
 EQE：迷你型/聯管直式，節流排放大氣型

2 有效斷面積：

編號	01	02	03
有效斷面積	8mm ²	16mm ²	30mm ²

3 進氣(IN)配管型式：

C：快速配管型/P：管用錐型牙型

4 進氣配管徑/牙徑：

編號	配管徑 (mm)				管用錐型牙				
	04(4)	06(6)	8	10	12	01	02	03	04
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	R 1/8	R 1/4	R 3/8	R 1/2

※ () 內為迷你型編號

5 輸氣(OUT)配管型式：

C：快速配管型/P：管用錐型牙型

6 輸氣配管徑/牙徑：

編號	配管徑 (mm)				管用錐型牙				
	04	06	8	10	12	01	02	03	04
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	R 1/8	R 1/4	R 3/8	R 1/2

7 排氣(EX)配管型式：

C：快速配管型/E：節流排氣型

8 排氣(EX)配管徑：

編號	04	06	08
尺寸	φ4mm	φ6mm	φ8mm


※無標示者，屬節流排氣型。

※屬迷你型者，訂購代號僅標1與4兩個碼位。

規格：

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~7 kgf/cm ²
耐壓力	13.5 kgf/cm ²
使用溫度範圍	5~60°C(迷你型:0~60°C)
最低作動壓力	0.5 kgf/cm ²

構造圖：

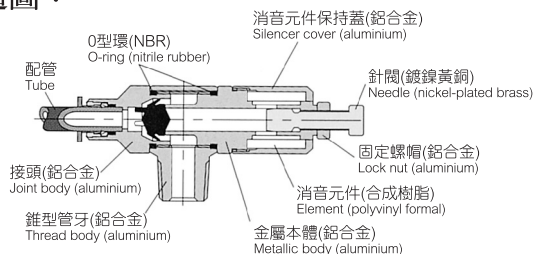

EQ		EQU	
直接裝於作動缸 聯管直式 集中排氣型 Cylinder Direct Mounting Union Straight Concentrated Exhaust		迷你型 聯管直式 排放大氣型 Union Straight Open to Atmosphere	
EX		IN	
OUT		OUT	
型式		型式	
EQ01-C04P01C08	EQ03-C10P02C12	EQU-4	EQU-6
EQ01-C06P01C08	EQ03-C10P03C12		
EQ02-C06P01C10	EQ03-C10P04C12		
EQ02-C06P02C10	EQ03-C12P02C12		
EQ02-C08P01C10	EQ03-C12P03C12		
EQ02-C08P02C10	EQ03-C12P04C12		
EQ		EQY	
直接集中排氣型 Straight Concentrated Exhaust		迷你型 聯管直式 集中排氣型 Union Straight Concentrated Exhaust	
EX		IN	
OUT		OUT	
型式		型式	
EQ01-P01C06C08	EQ03-P03C10C12	EQY-4	EQY-6
EQ02-P01C06C10	EQ03-P03C12C12		
EQ02-P01C08C10	EQ03-P04C10C12		
EQ02-P02C06C10	EQ03-P04C12C12		
EQ02-P02C08C10			
EQ		EQE	
直接裝於作動缸 節流排放大氣型 Cylinder Direct Mounting Straight Exhaust Throttle Open to Atmosphere		迷你型 聯管直式 節流排放大氣型 Union Straight Exhaust Throttle Open to Atmosphere	
EX		IN	
OUT		OUT	
型式		型式	
EQ01-C04P01E	EQ03-C10P02E	EQE-4	EQE-6
EQ01-C06P01E	EQ03-C10P03E		
EQ02-C06P01E	EQ03-C10P04E		
EQ02-C06P02E	EQ03-C12P02E		
EQ02-C08P01E	EQ03-C12P03E		
EQ02-C08P02E	EQ03-C12P04E		